

Produktbeschreibung

Robust SI

Fahnenmast konisch, innenliegende Hissvorrichtung

- Hohe statische Belastbarkeit durch konisches Profil
- Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen
- Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- Serienmäßig abschließbar
- Hissbarer Drehausleger nachrüstbar (nach Mastkopfaustausch!)
- Optional: Innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit

Technische Daten:

Material: Aluminium, EN AW6060

Mast-ø (unten/oben):

bei Masthöhe 6-8 m: 100/60 mm

bei Masthöhe 9-12 m: 135/60 mm

Gewicht pro lfd. Meter:

bei Masthöhe 6-8 m: ~2,5 kg

bei Masthöhe 9-12 m: ~3,5 kg

Oberfläche aus Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

Standard-Mastkopf: oval, anthrazit



Mastkopf mit Gewicht



Gewichtspack unten




Bedienöffnung




Hissseilschloss

Fahnen Konfektionierung:



Mögliche Bodenhalterungen:

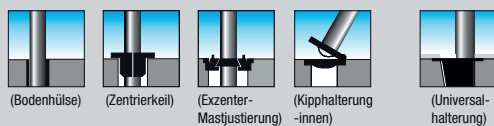

bis 6-8 m Höhe über Flur

LK 100 Z 100 M 100 KI/KIK 100 U 150

für 9-12 m Höhe über Flur
(12m nur mit KIK Halterung)

KI/KIK 135 U 150

