

Produktbeschreibung

Ocean SIR Turn


Fahnenmast oval, Doppelkammerprofil, hissbarer Ausleger, innenliegende Hissvorrichtung mit Seilklemmung

- Ovale, windstömungsoptimiertes Designrohr aus Aluminium
- Innenliegende Hissvorrichtung mit Seilklemme
- Mastbeschläge aus Edelstahl
- Serienmäßig abschließbar
- Serienmäßig mit hissbarem Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung ausgestattet
- Durch doppelte Lagerung leichtgängiges Drehen des Mastes entsprechend der Windrichtung
- Option RETURN: Zurückdrehen des Mastes in voreingestellte Position bei Windstille


Technische Daten:

Material:	Aluminium, EN AW 6005 A
Mast-ø:	160 x 130 mm
Masthöhe über Flur:	6-12 m
Gewicht pro lfd. meter:	5,0 kg
Oberfläche:	Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
Mastkopf:	oval, flach aus Edelstahl
Ausleger-ø:	40 mm
Standard-Ausleger:	Saumkonfektion, teleskopierbar
Drehauslegerlänge:	1000 mm-1500 mm in 100 mm Stufen einstellbar
Keder-Ausleger:	optional
Drehauslegerlänge:	1500 mm


Fahnen Konfektionierung:

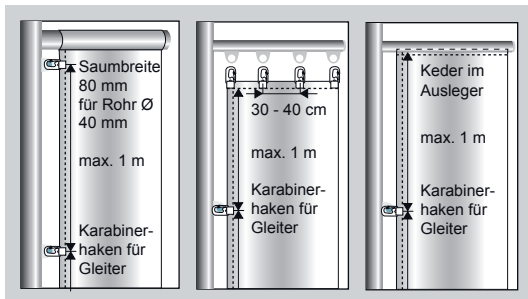

Bodenhalterung:



KIK 160
(Kipphalterung)

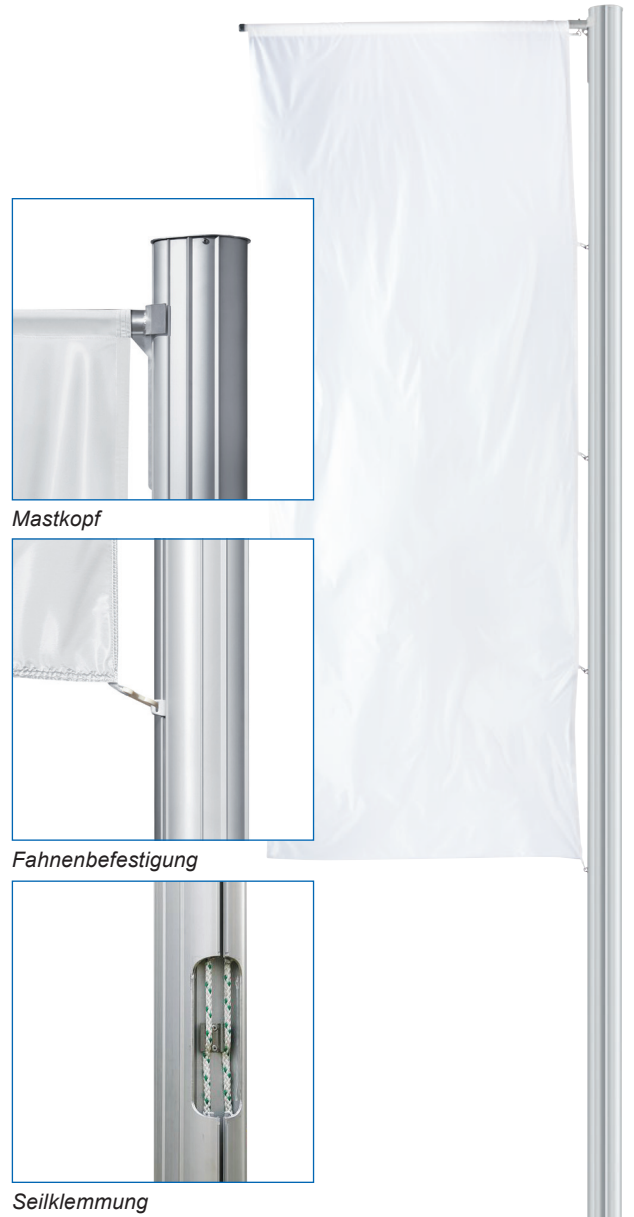

Mastkopf

Fahnenbefestigung

Seilklemmung

Edelstahlverschluss für Seilklemmung

Bodenhalterung

