

Produktbeschreibung

Kompakt SA 100mm

Fahnenmast zylindrisch, 2 bzw. 3-teilig, außenliegende Hissvorrichtung

- Abgesetztes Profil
- Außenliegende Hissvorrichtung (HV 1)
- Spannung des Hisseils durch Innensechskant-Stellschraube
- Leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im oberen Hisselement
- Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hisseil
- Mastbeschläge aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff
- Stabile Steckverbindung der 2 bzw. 3 Mastrohre
- Serienmäßiger Diebstahlschutz durch Innensechskantschraube
- Kompakte Verpackung (max. 6 m) ermöglicht einfachen Transport

Technische Daten:

Material: Aluminium, EN AW 6005 A

Mast bis 12 m bestehend aus 2 Mastteilen:

Unterteil	Ø 100 mm
Oberteil	Ø 75 mm

Mast bei 15 m bestehend aus 3 Mastteilen:


Unterteil	Ø 150 mm
Mittelteil	Ø 100 mm
Oberteil	Ø 75 mm

Gewicht pro lfd. Meter:

bei Ø 100/75 mm/Höhe 8-12 m:	~3,0 kg
bei Ø 150/100/75 mm/Höhe 15 m:	~4,0 kg

Oberfläche aus Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

Mastkopf: rund, anthrazit

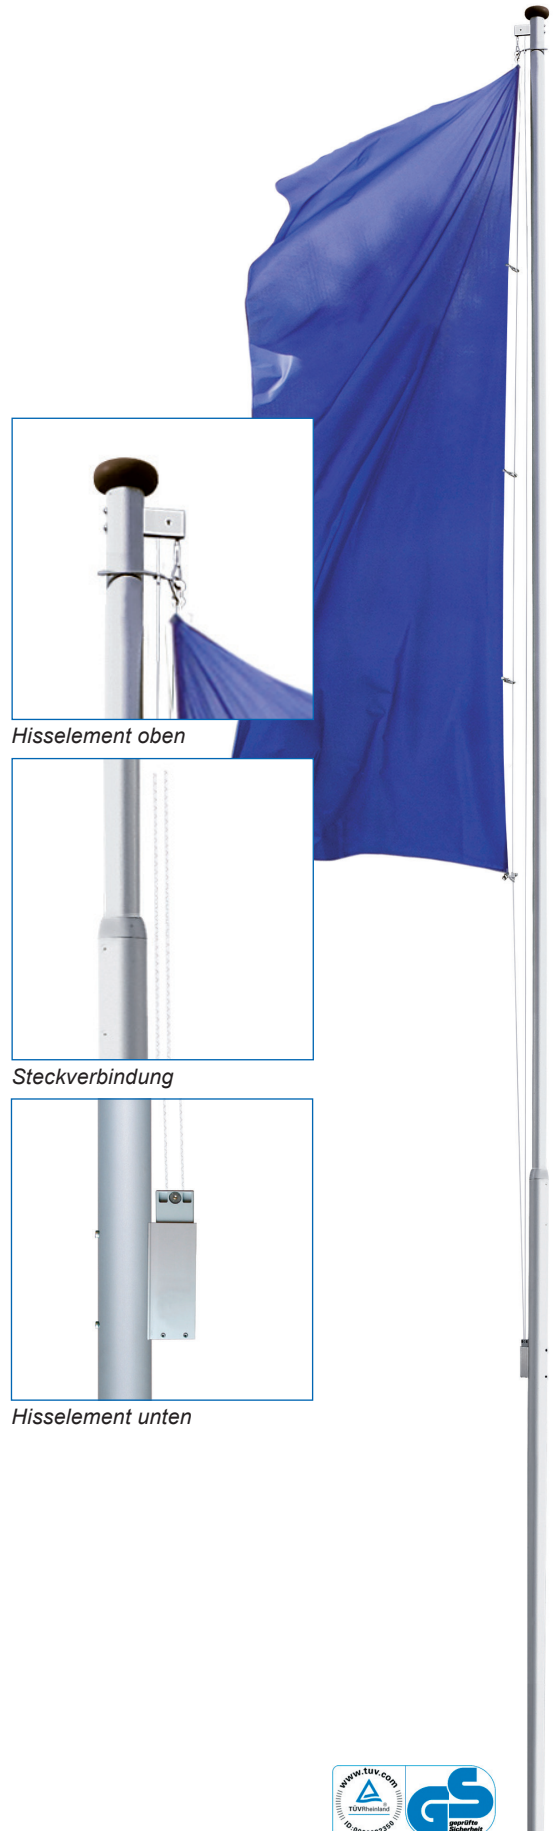


Hisselement oben


Steckverbindung

Hisselement unten

Fahnen Konfektionierung:



Mögliche Bodenhalterungen:

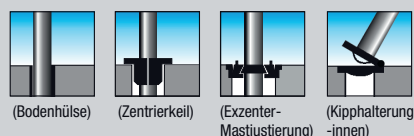

bis 12 m Höhe über Flur

LK 100	Z 100	M 100	KI/KIK 100
für 15 m Höhe über Flur			KIK 150

