

Produktbeschreibung

Robust SIR


Fahnenmast konisch, innenliegende Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

- Hohe statische Belastbarkeit durch konisches Profil
- Serienmäßig mit hissbarem Drehausleger ausgestattet
- Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen
- Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- Serienmäßig abschließbar
- Optional: Innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit



Technische Daten:

Material:	Aluminium, EN AW6060
Mast-ø (unten/oben):	
bei Masthöhe 6-8 m:	100/60 mm
bei Masthöhe 9-12 m:	135/60 mm
Gewicht pro lfd. Meter:	
bei Masthöhe 6-8 m:	~2,5 kg
bei Masthöhe 9-12 m:	~3,5 kg
Oberfläche aus Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1	
Standard-Mastkopf:	oval, anthrazit
Ausleger-ø:	20 mm
Auslegerlänge:	min. 1000 - 1500 mm in 100 mm Schritten

Fahnen Konfektionierung:



Mögliche Bodenhalterungen:

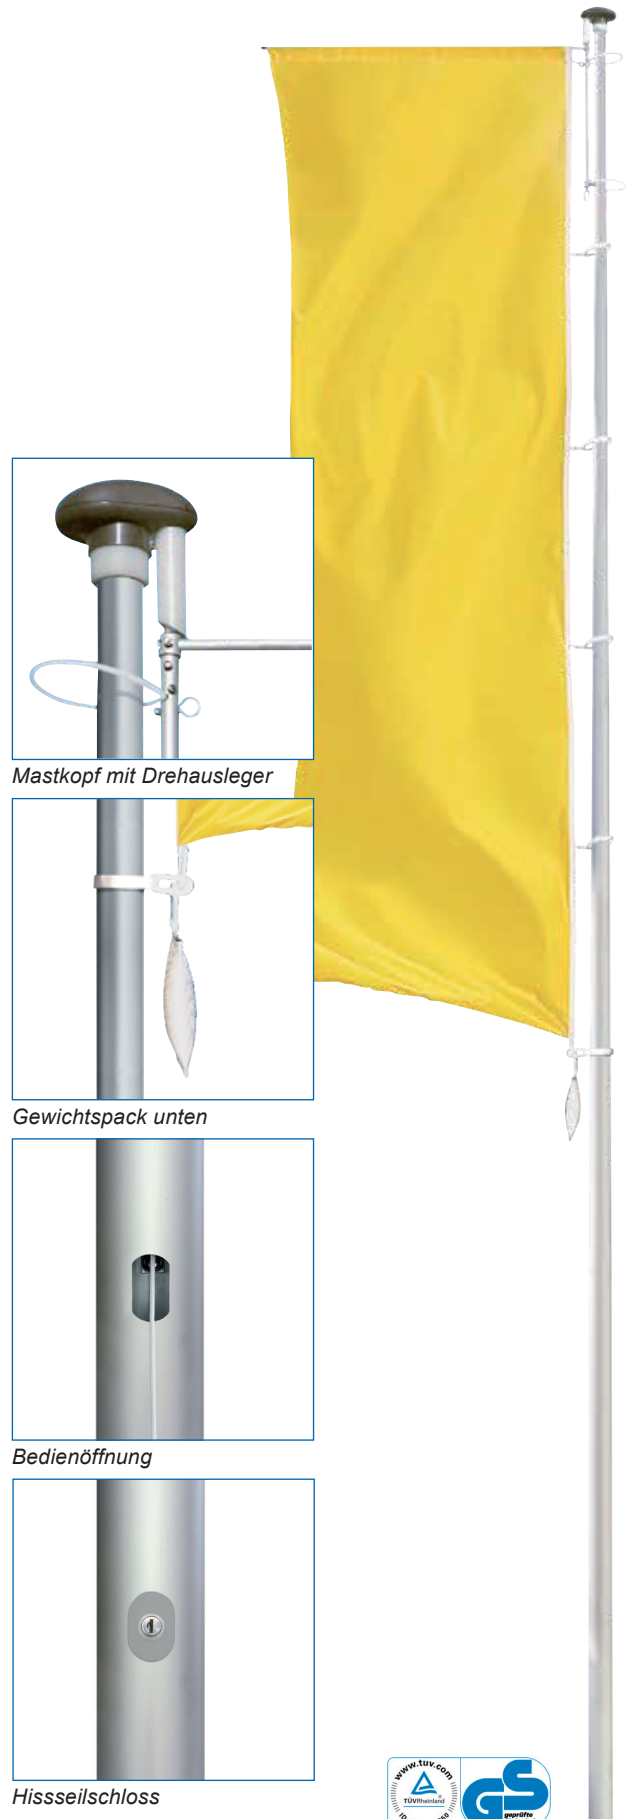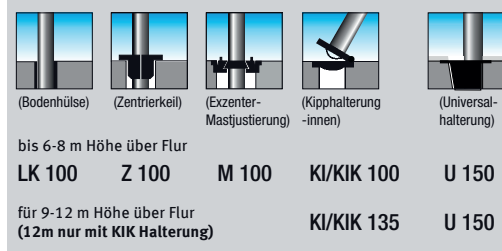

Mastkopf mit Drehausleger

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

