

## Produktbeschreibung

### Silent SI

**Fahnenmast zylindrisch, besonders geräuscharm, innenliegende Kurbelhissvorrichtung**

- Zylindrisches Profil
- Innenliegende Kurbelhissvorrichtung
- Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- Mastbeschläge aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff
- Hissbarer Drehausleger nachrüstbar
- Äußerst geräuscharm

#### Technische Daten:

**Material:** Aluminium, EN AW6005A

#### Mast-ø (unten/oben):

bei Masthöhe 5 m:	75 mm
bei Masthöhe 6-8 m:	75 oder 90 mm
bei Masthöhe 8-9 m:	90 oder 100 mm
bei Masthöhe 10 m:	100 mm


#### Gewicht pro lfd. Meter:

bei Ø 75 mm/Höhe 5-8 m:	~3,0 kg
bei Ø 90 mm/Höhe 6-9 m:	~3,5 kg
bei Ø 100 mm/Höhe 8-10 m:	~4,0 kg


Oberfläche aus Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

**Mastkopf:** oval, anthrazit

#### Fahnen Konfektionierung:



#### Mögliche Bodenhalterungen:

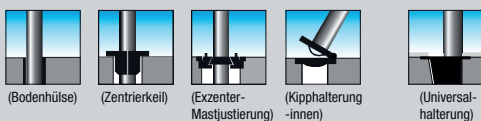

bis 5-8 m Höhe über Flur

LK 75    Z 75/90    M 75/90    KI/KIL 75    U 150

für 8-10 m Höhe über Flur

LK 100    Z 90/100    M 90/100    KI/KIK 90/100    U 150



Mastkopf

Gewichtspack unten

Kurbelhissvorrichtung

