

Produktbeschreibung

Bodenhalterung LK

Kunststoff-Bodenhalterung

- Einfache Bodenhülse zum Einbetonieren für Masten mit $\varnothing 75 \text{ mm} / 100 \text{ mm}$
- Hochwertiger, säurebeständiger Kunststoff
- Bodenanker gegen Verdrehung im Betonfundament

Technische Daten:


Material:

Bodenhalterung
Bodenanker


Hart-PVC
Stahl

Fundament:

Betonqualität
C 25/30

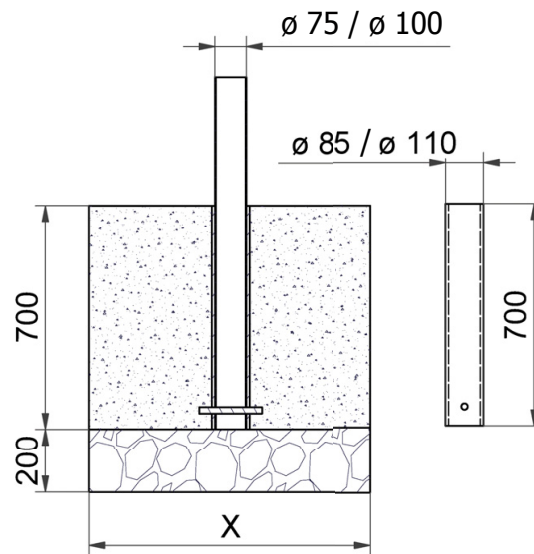

Maß x - siehe Seite 3

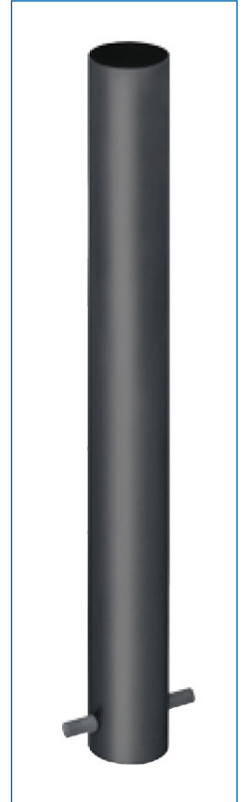

Bodenhalterung Z

Aluminium-Bodenhalterung mit Zentrierkeil

- Bodenhülse mit Zentrierkeil für Masten mit $\varnothing 75 \text{ mm} / 90 \text{ mm} / 100 \text{ mm}$
- konische Mastfußaufnahme, Stahlguss
- Zentrierkeil aus Kunststoff federt Bewegung des Mastes ab
- Sicherungsschraube verhindert das Verschieben des Zentrierkeils aus der Bodenhülse

Technische Daten:

Material:

Bodenhalterung

Aluminium,
EN AW 6060

Mastfußaufnahme


Stahlguss

Zentrierkeil

LD-PE

Fundament:


Betonqualität
C 25/30

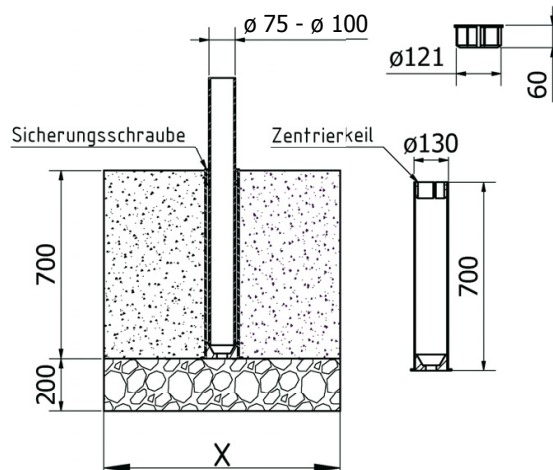

Maß x - siehe Seite 3



Zentrierkeil

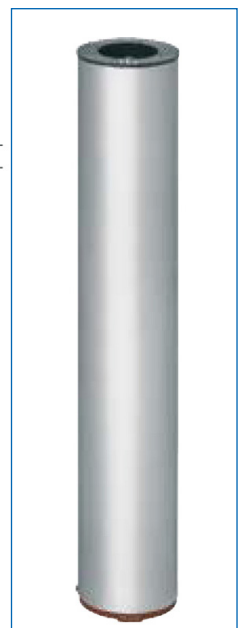

Produktbeschreibung


Bodenhalterung KI

Stahl-Bodenhalterung, Standard, kippbar, Mastaufnahme innen

- Bodenhalter für Masten mit $\varnothing$ 75 mm / 90 mm / 100 mm mit Kippfunktion
- Komfortables Aufrichten und Legen des Masten
- Kipphalterung erhöht statische Belastbarkeit durch serienmäßige innenliegende Stahlrohrverstärkung
- Mast wird innen durch Stahlverstärkungsrohr und mastspezifische Adapter gehalten
- Präzise Mastjustierung durch Verschraubung möglich

Technische Daten:

Material:	Stahl, feuerverzinkt
Plattendicke:	15 mm
Mastneigung:	bis 5° einstellbar
Fundament:	Betonqualität C 25/30

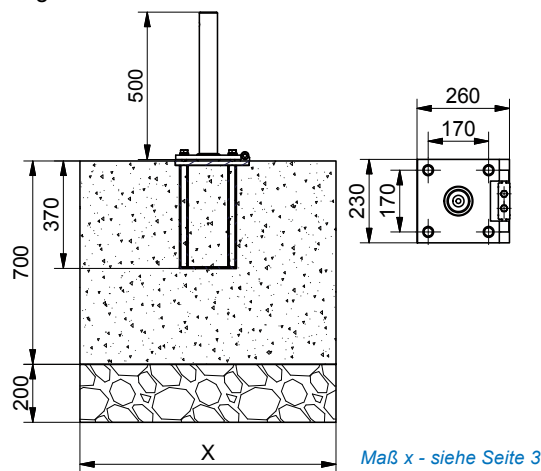

Maß x - siehe Seite 3




Bodenhalterung KIK

Stahl-Bodenhalterung, Komfort, kippbar, Mastaufnahme innen



- Bodenhalter für Masten mit $\varnothing$ 90 mm / 100 mm mit Kippfunktion
- Über alle 4 Seiten kippbar durch versetzbare Scharnier
- Bodenbündiger Abschluss (keine Gefahr durch Stolperkante, befahrbar)
- Kabeldurchlass (LED, Highlight)
- Präzise Mastjustierung durch Verschraubung möglich
- Kippunterteil kann angepflastert/unterpflastert werden

Technische Daten:

Material:	Stahl, feuerverzinkt
Plattendicke:	20 mm
Mastneigung:	bis 5° einstellbar
Fundament:	Betonqualität C 25/30

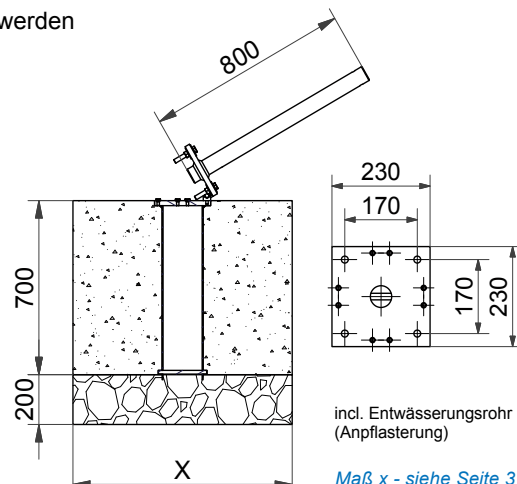

Maß x - siehe Seite 3

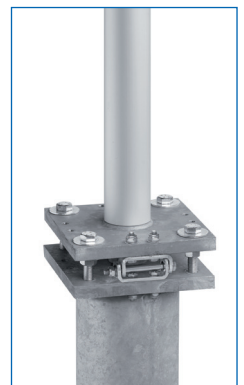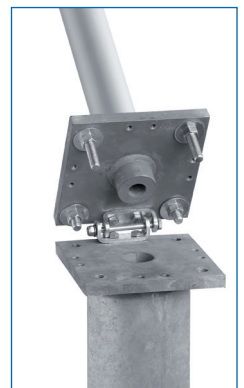

Produktbeschreibung


Bodenhalterung KI light

Stahl-Bodenhalterung, Standard, kippbar, Mastaufnahme innen


- Bodenhalter für Masten mit $\varnothing$ 75 mm mit Kippfunktion
- Komfortables Aufrichten und Legen des Masten, ohne den Mast aus der Bodenhülse zu heben
- Kipphalterung erhöht statische Belastbarkeit durch serienmäßige innenliegende Stahlrohrverstärkung
- Mast wird innen durch Stahlverstärkungsrohr und mastspezifische Adapter gehalten
- Präzise Mastjustierung durch drei Schraubverbindungen

Technische Daten:

Material:	Stahl, feuerverzinkt
Plattendicke:	10 mm
Mastneigung:	bis 5° einstellbar
Fundament:	Betonqualität C 25/30

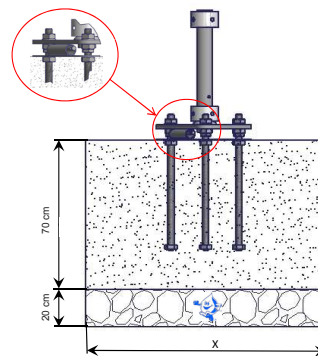

Maß x - siehe Seite 3

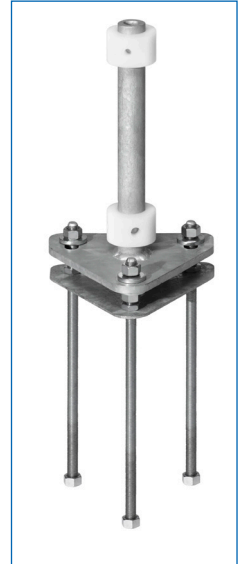


Bodenhalterung M

Aluminium-Bodenhalterung mit Exzenter-Mastjustierung


- Bodenhülse für Masten mit $\varnothing$ 75 mm / 90 mm / 100 mm mit Exzentering zur Mastjustierung, Justierwerkzeug im Lieferumfang enthalten
- Exzentering und Halbschalen verhindern Verdrehen des Masten
- Bei Nichtnutzung der Bodenhülse kann Öffnung mit Gussdeckel verschlossen werden
- Geeignet auch für Transparentanlagen

Technische Daten:


Material:	Aluminium, EN AW 6060
Bodenhalterung	Stahlguss
Mastfußaufnahme	PP
Exzentering	bis 5° einstellbar
Mastneigung:	Betonqualität
Fundament:	C 25/30

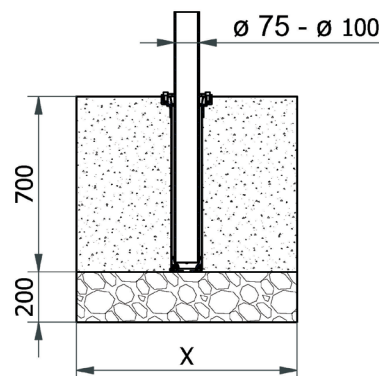

Maß x - siehe Seite 3



Gussdeckel

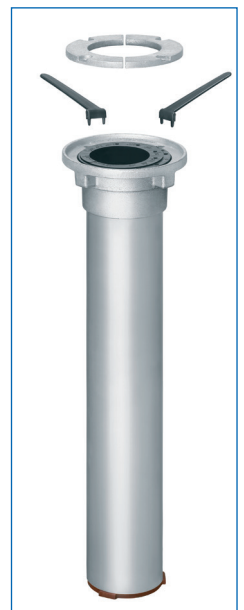

Mastlänge	Maß X
5 m	500 mm
6 m	600 mm
7 m	700 mm
8 m	800 mm
9 m	900 mm
10 m	1000 mm
11 m	1100 mm
12 m	1200 mm